


70 Seitenschneider

DIN ISO 5749

KNIPEX
spezial

Die Schneiden der KNIPEX Seitenschneider aus Vanadin-Elektrostahl haben eine lange Standzeit, sind hochpräzise bearbeitet und besonders scharf – für einen sauberen Schnitt weicher und harter Drähte.

70 01 160

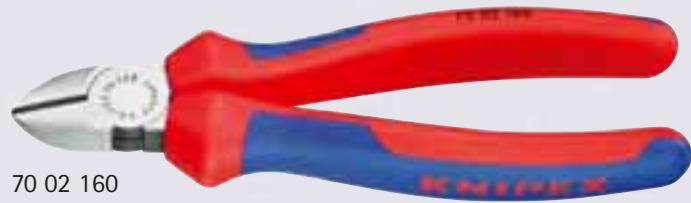

70 02 160



70 05 160




70 06 160

- ▶ der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- ▶ hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- ▶ Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht
- ▶ sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- ▶ schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- ▶ Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Form 0:
▶ mit Facette

Form 1:
▶ mit Öffnungsfeder
▶ mit Facette

Form 2:
▶ mit kleiner Facette

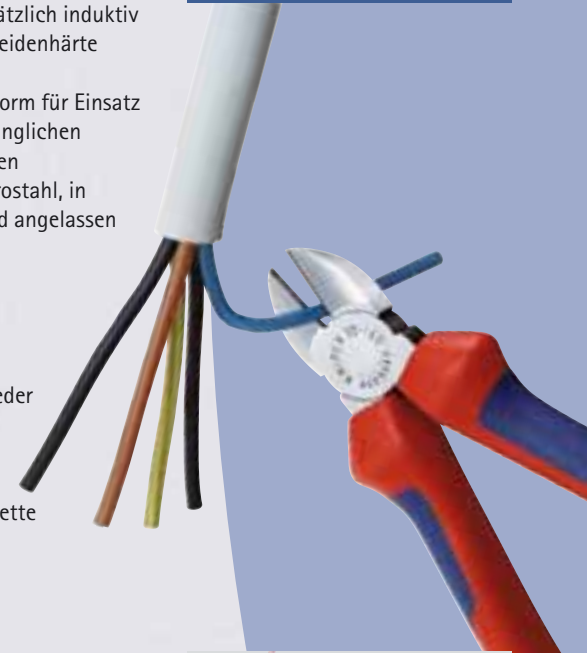

Bestell-Nr.	EAN-Code	Form	Kopf	Griffe	Schneidwerte			△
					Ø mm	Ø mm	Ø mm	
Länge Code								
mm 4003773-								
70 01 110	014324	0	poliert	mit Kunststoff überzogen	3,0	2,0	1,2	80
	125 013402	✂			3,0	2,3	1,5	90
	140 013419				4,0	2,5	1,8	125
	160 013426				4,0	2,8	2,0	175
	180 018070				4,0	3,0	2,5	200
70 02 125	034025		poliert	mit zweifarbigen	3,0	2,3	1,5	115
	140 023098			Mehrkomponenten-	4,0	2,5	1,8	155
	160 034032			Griffhüllen	4,0	2,8	2,0	205
	180 034049				4,0	3,0	2,5	250
70 04 140	018100		verchromt	verchromt	4,0	2,5	1,8	105
70 05 125	039501		verchromt	mit zweifarbigen	3,0	2,3	1,5	115
	140 039488			Mehrkomponenten-	4,0	2,5	1,8	155
	160 039600			Griffhüllen	4,0	2,8	2,0	205
	180 043706				4,0	3,0	2,5	250
70 06 125	018124		verchromt	isoliert mit zweifarbigen	3,0	2,3	1,5	120
	140 040293			Mehrkomponenten-Griffhüllen,	4,0	2,5	1,8	160
	160 021995			△ 1000 V ⚡ ⚠	4,0	2,8	2,0	210
	180 033813			VDE-geprüft	4,0	3,0	2,5	255
70 07 160	018155		verchromt	tauchisoliert,	4,0	2,8	2,0	240
	180 018179			△ 1000 V ⚡ ⚠ VDE-geprüft	4,0	3,0	2,5	285
70 11 110	018193	1	poliert	mit Kunststoff-Griffhüllen	3,0	2,0	1,2	80
70 15 110	029649	✂	verchromt	mit zweifarbigen Mehr-	3,0	2,0	1,2	105
				komponenten-Griffhüllen				
70 26 160	018223	2	verchromt	isoliert mit zweifarbigen Mehr-	4,0	-	-	210
				komponenten-Griffhüllen, △ 1000 V ⚡ ⚠ VDE-geprüft				



Feine Drähte werden über die gesamte Schneidenslänge sauber geschnitten



Schlanke Kopfform und exakter Schnitt an den Schneidenspitzen: vorteilhaft beim Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen