


Tellerschleifgerät TG 250/E

220-240
VOLT


Kühleinrichtung für Nass-Schliff
(Glas, Steine, Fliesen, Stahl).

250 mm-Schleifteller. Mit Diamant-
werkzeug bearbeitet. Doppelt kugel-
gelagert.

Tisch (275 x 105 mm) mit durch-
gehender Nut für Winkelanschlag.
Bis 45° kippbar.

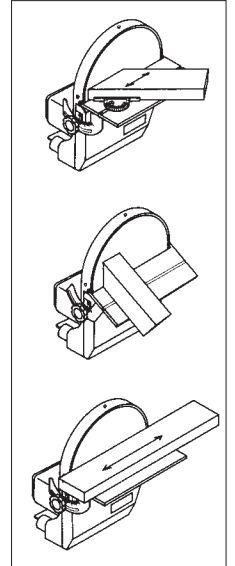

Bandsäge und Tellerschleifer sind
mit Absaugstutzen und Adapter aus-
gerüstet für staubfreies, sauberes
Arbeiten.



Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Um-
schlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von
Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und
GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richti-
gen Schleifgeschwindigkeit (ca. 250 - 750 m/min).

Stabile Konstruktion:

Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder
Blechkonstruktion). Schleifteller stirnseitig mit Diamantwerkzeugen
plangedreht: Selbstklebende Schleifscheiben haften bombenfest und
können dennoch leicht ausgewechselt werden. Mit Absaugstutzen zum
Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten.

Technische Daten:

220 - 240 Volt Antrieb über Optibelt-Zahnriemen (Untersetzung 7,3:1).
Elektronisch regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 750 m/min.
Schleifteller ø 250 mm, max. Schleifhöhe 135 mm. Tisch 275 x 105
mm (um 45° nach unten, 15° nach oben verstellbar). Gesamthöhe
(ohne Tisch) 330 x 280 x 230 mm. Komplett mit Winkelanschlag und je
2 Schleifblättern Korn 80 und 240.