


Türpuffer

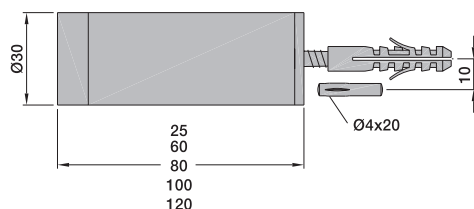

2068..	25 mm, mit Dübel und Schraube
2568..	25 mm, ohne Dübel und Schraube
2070..	60 mm, mit Dübel und Schraube
2570..	60 mm, ohne Dübel und Schraube
2071..	80 mm, mit Dübel und Schraube
2571..	80 mm, ohne Dübel und Schraube
2072..	100 mm, mit Dübel und Schraube
2572..	100 mm, ohne Dübel und Schraube
2073..	120 mm, mit Dübel und Schraube
2573..	120 mm, ohne Dübel und Schraube


aus Leichtmetall, Messing oder Edelstahl-Rostfrei mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz

auf Wunsch mit weißem Puffer lieferbar

Verwendung

Türgewicht bis 40 kg

Standardausführung

- a) Leichtmetall bearbeitet nach E 5
 - .31 KWS 1 silberfarbig eloxiert
 - .32 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert
 - .33 KWS 3 messingfarbig eloxiert
 - .37 KWS 5 dunkelbraun eloxiert
- b) Messing
 - .62 matt gebürstet
 - .66 poliert
- c) Leichtmetall
 - .70 farbig Kunststoff beschichtet
- d) Edelstahl - Rostfrei
 - 
 - .82 matt gebürstet
 - .83 poliert

Verpackungseinheit

10 Stück

Stückgewicht (2068..)

Leichtmetall 0,040 kg
Messing 0,060 kg
Edelstahl 0,060 kg

Montage

Das Befestigungselement des Türpuffers an die Wand schrauben, Pufferrohr mit fest eingesetztem Puffer aufstecken und Klemmschraube eindrehen.

Dieser Türpuffer kann auch in Überlängen angefertigt werden.