



C 83 N

Türzylinder

Einsatzgebiete:

Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.

Anwendung:


Von innen und außen zu schließen mit einem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegelschlössern, ABUS-Tür-Zusatzschlössern und ABUS-Vorhangschlössern, z.B. 85/50.

Technologie:

Hohe Anzahl verschiedener Schließungen. Spezialstifte und paraffinierte Öffnungsversuche gegen raffinierte Öffnungsversuche. Hohe Präzision und lange Lebensdauer.

Varianten:

Farben: poliert (goldfarben), vernickelt

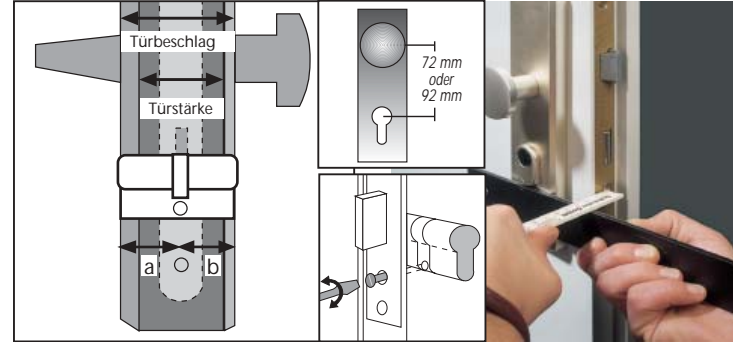

Die Zylinderlänge ist direkt von der Türstärke plus Beschlagdicke abhängig. Viele verschiedene Zylinderlängen stehen Ihnen zur Wahl. Das Messen der zwei wichtigen Zylindermaße ist sehr einfach. Gehen Sie wie auf der Abbildung gezeigt vor. Mit a ist die Außenlänge und mit b das Innenmaß des Zylinders bezeichnet. Gemessen wird immer von der Mitte der Befestigungsschraube für den Zylinder.

Die Entfernung vom Zylinder zum Türgriff müssen Sie beim Kauf eines neuen Beschlages wissen. Sie beträgt entweder 72 mm oder 92 mm.



C 83 halb



K 82



CR 84

Produkt	Varianten						
Tür-Zylinder	Sicherungskarte	Not- und Gefahrenfunktion	Wendeschlüssel-Technologie	Doppel-Zylinder	Halb-Zylinder	Knauf-Zylinder	Kurz-Zylinder
EP 10	X	X	X	X	X	X	
XP 2	X	X	X	X	X	X	
XP 1	X	X		X	X	X	
EC 750		X	X	X	X	X	
EC 850			X	X	X	X	
C 73		X		X	X	X	
C 83				X	X	X	
C 98				X			
C 90				X	X		
C 42/C 50				X			X