


Spezielscharnier ET 582 für Kühlschrankschrankumbauten

Ausschreibungstext

Hettich-Spezielscharnier ET 582
für Kühlschrankschrankumbauten
Öffnungswinkel 95°
mit Zuhaltung

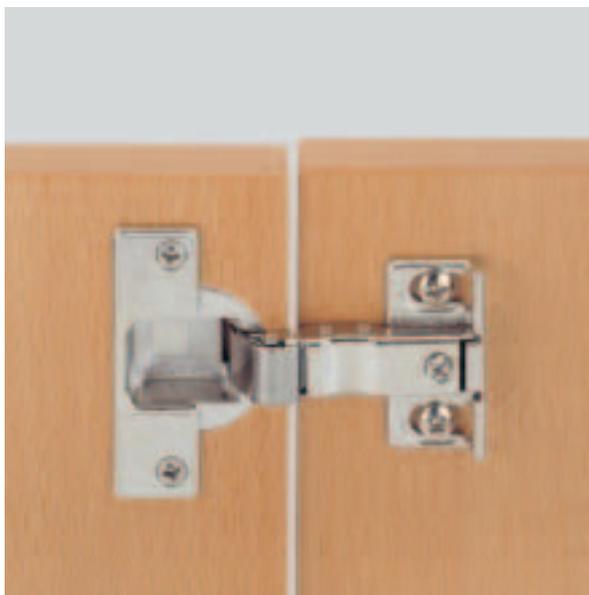

Spezielscharnier ET 582 für Kühlschrankschrankumbauten

Mit Zuhaltung
Öffnungswinkel 95°
Topfdurchmesser 35 mm
Topftiefe 12,8 mm


**Komplett mit Montageplatte und
aufgeklipster Kunststoffplatte.
Bei Verwendung der Kunststoffplatte
erhält man eine Distanz 3 mm.**

Senkkopfbefestigungsschraube \varnothing 3,5 x 16 mm, vernickelt
für Topf T22, Bestell-Nr. 071 925, VE 200




Artikel	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Spezielscharnier ET 582 für Kühlschrankschrankumbauten, komplett mit Montage- und Kunststoffplatte	vernickelt	072 134	10 Stck.

Anschlagbeispiele

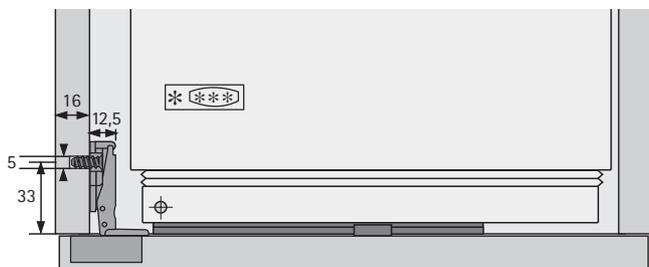

Befestigung der Montageplatte, 33 mm von Korpus-Vorderkante
Auflage 14,5 mm bei
Distanz 3 mm
und C-Maß 4,5 mm

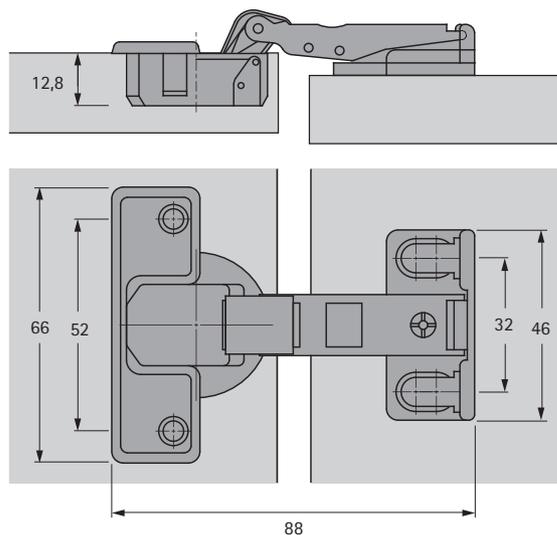


Direktbefestigungsschrauben \varnothing 6,3 mm für den Scharnierarm

Länge mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
11	vernickelt	040 006	200
13	vernickelt	040 007	200
15	vernickelt	040 008	200

Bohrmaße

Topf T22 zum Anschrauben

Das C-Maß ist von 3 mm
bis 5 mm frei wählbar



Montage- + Kunststoffplatte = Distanz 3 mm

C-Maß	Auflage
3,0 mm	13,0 mm
3,5 mm	13,5 mm
4,0 mm	14,0 mm
4,5 mm	14,5 mm
5,0 mm	15,0 mm

Montageplatte = Distanz 0 mm

C-Maß	Auflage
3,0 mm	16,0 mm
3,5 mm	16,5 mm
4,0 mm	17,0 mm
4,5 mm	17,5 mm
5,0 mm	18,0 mm