


GEZE FLACHFORM-OBERLICHTÖFFNER

Flexibles Gestänge

Simsübertragung mit flexiblem Gestänge für die Übertragung auf unterschiedliche Ebenen. Die Simsübertragung für die Oberlichtöffner ist einfach und anpassungsfähig. Die Montage erfolgt schnell und problemlos, die Führung ist optisch ansprechend. Hinweis: Die flexible Simsübertragung ist nur für einen Flügel bis 1200 mm geeignet.

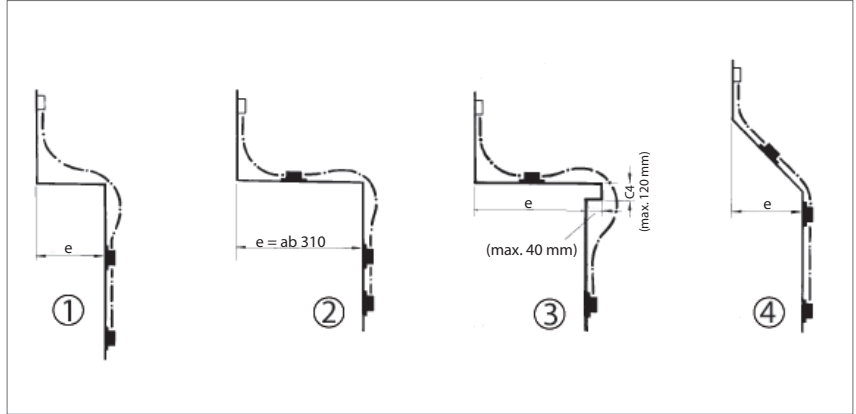

Übertragung mit Zugstange

- 1 = Sims mit Leibungstiefe $e =$ bis 310 mm (Zuglänge 700 mm)
- 2 = Sims mit Leibungstiefe $e =$ über 310 mm (Zuglänge 700 mm bis $e = 380$ mm)/(Zuglänge 1000 mm bis $e = 680$ mm)
- 3 = Sims mit Simsvorsprung (Zuglänge 700 mm bis $e+e_1 = 310$ mm)/(Zuglänge 1000 mm bis $e+e_1 = 610$ mm)
- 4 = Schräger Sims (Zuglänge 700 mm bis $e = 380$ mm)/(Zuglänge 1000 mm bis $e = 680$ mm)
- e = Leibungstiefe

Technische Daten

Produktmerkmale	Flexibles Gestänge ohne Zubehör
Zuglänge 700 mm	$e = 0-350$ mm
Zuglänge 1 000 mm	$e = 0-650$ mm
Zuglänge 1 250 mm	

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Flexibles Gestänge ohne Zubehör Zuglänge = 700 mm	EV1 + weiß RAL 9016	022718
	braun	008481

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Flexibles Gestänge ohne Zubehör Zuglänge = 1 000 mm	EV1 + weiß RAL 9016	022720
	braun	008483

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Flexibles Gestänge ohne Zubehör Zuglänge = 1 250 mm	EV1 + weiß RAL 9016	022721
	braun	008485

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Zubehör für flexible Übertragung einschließlich Dübelplatten	EV1 + weiß RAL 9016	030798
	braun	030797