

Technisches Datenblatt G-Serie

Basisinfo

KSF G 66x650-3xM8

Nennlänge (mm)

650

Rohrdurchmesser (mm)

66

Gewicht (kg)

1,85

Artikelnummer

25452



KSF G 66x650-
3xM8

Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Patentierter Konuskörper aus einem Stück gefertigt

Anwendungsgebiete



Zubehör



Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823




Eindrehstange kurz
0,60 kg
Art.-Nr. 20070

Technische Daten

KSF G 66x650-3xM8

a	Länge (mm) (± 25 mm)
	650
b	Außendurchmesser Schaft (mm)
	66
c	Innendurchmesser (mm)
	62
d	Einstelldurchmesser (mm)
	62 55,5 50 43 38,5 34
e	Einstelltiefe (mm) (± 25 mm)
	210 228 245 276 317 395
f	Gewinde
	3 x M8

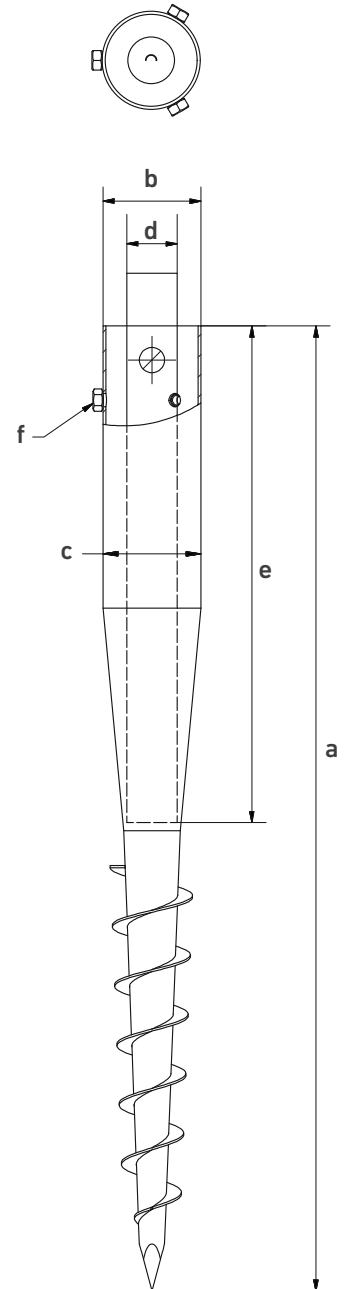

Online-Service

KSF G 66x650-3xM8

Webkey
 G2545211D

