


SYSTEMA TOP 2000

Breitwandschübe für Schrankwände

Schranktiefe 600 mm





SYSTEMA TOP 2000

Breitwandschub für Endlos- und Korpusbauweise und den Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren


Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert

Werkzeuglose Aufschiebmontage

Stahl pulverbeschichtet schwarz oder Alu-Finish

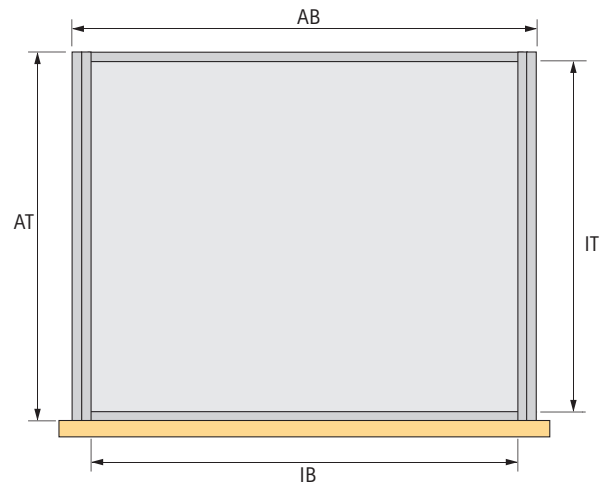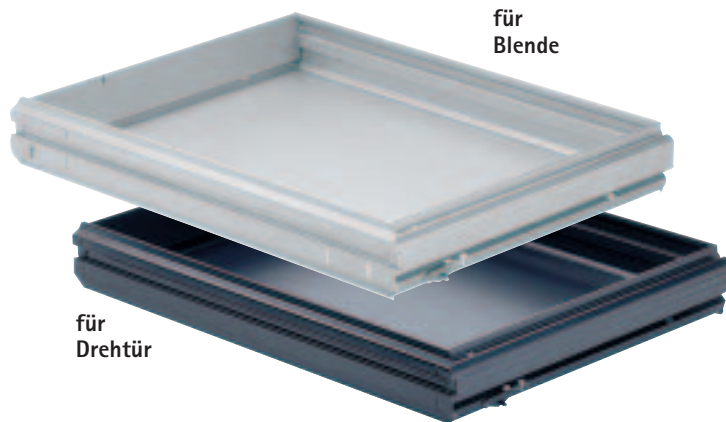

Artikel		Außenmaße		Innenmaße		Korpusbreite mm	Oberfläche schwarz Bestell-Nr.	Alu-Finish Bestell-Nr.	VE
		AB x AT mm	IB x IT mm	mm	mm				
Breitwandschub für Schränke mit Blende	435/600	371 x 517	325 x 491	435	077 948	020 662	1		
	600/600	536 x 517	490 x 491	600	075 639	020 663	1		
	800/600	736 x 517	690 x 491	800	075 640	020 664	1		
	900/600	836 x 517	790 x 491	900	070 258	020 665	1		
	1000/600	936 x 517	890 x 491	1000	075 641	020 666	1		
	1200/600	1136 x 517	1090 x 491	1200	075 642	020 667	1		
Breitwandschub für Schränke mit Drehtüren	435/600	371 x 517	325 x 491	435	070 259	020 668	1		
	600/600	536 x 517	490 x 491	600	075 643	020 669	1		
	800/600	736 x 517	690 x 491	800	075 644	020 670	1		
	900/600	836 x 517	790 x 491	900	070 260	020 671	1		
	1000/600	936 x 517	890 x 491	1000	075 645	020 672	1		
	1200/600	1136 x 517	1090 x 491	1200	075 646	020 673	1		

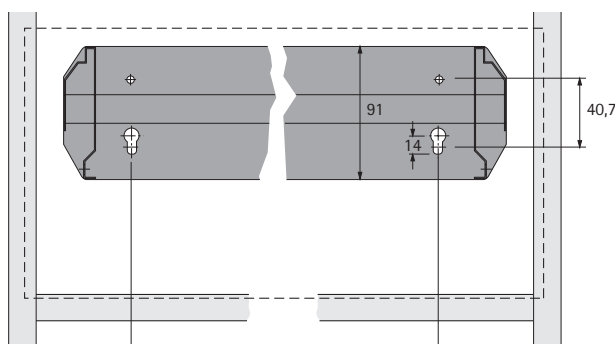

AB 371 = 278,5
 AB 536 = 443,5
 AB 736 = 643,5
 AB 836 = 743,5
 AB 936 = 843,5
 AB 1136 = 1043,5

Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör.

Die Mindestblendenhöhe beträgt

bei System 32 = 2 Höheneinheiten HE (128 mm)

bei System 25 = 3 Höheneinheiten HE (150 mm)