


# Glastürscharnier ET 5160 mit Zuhaltung Anschlag vorliegend

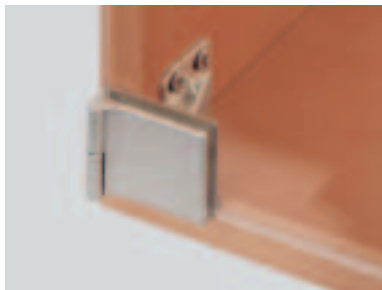

## Glastürscharnier ET 5160 für vorliegende Türen

Türgröße max. 1000 x 600 mm  
 Öffnungswinkel 170°, Glasdicke max. 6,3 mm  
 Türvorlage oben und unten 3,3 mm, seitlich 11,5 mm.  
 Das Scharnier wird mit einer Klemmschraube an der Glastür  
 montiert, hierfür ist **keine** Glasbohrung erforderlich.  
 Zinkdruckguß




## Glastürgriff

Im Design passend zum Glastürscharnier ET 5160. Der Griff  
 wird mit einer Klemmschraube an der Glastür montiert.  
 Zinkdruckguß

Artikel	Material / Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Glastürscharnier ET 5160	Zinkdruckguß matt-vernickelt Zinkdruckguß hochglanz vergoldet	030 866 040 719	20 GN 20 GN
Glastürgriff	Zinkdruckguß matt-vernickelt Zinkdruckguß hochglanz vergoldet	025 314 025 315	20 Stck. 20 Stck.

Glastürscharnier nur als Garnitur lieferbar, bestehend aus einem oberen und unteren Scharnier.

## Anschlagbeispiele

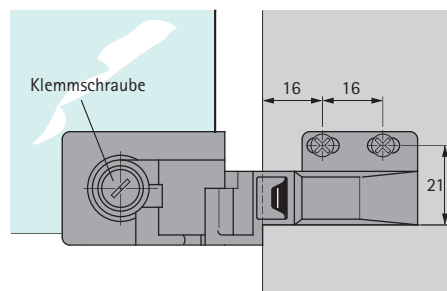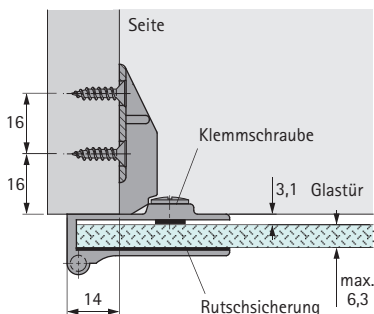

Befestigung mit  
 Holzschrauben  $\varnothing$  3,5 mm