

Produktblatt

Produkt	Bezeichnung	Art. Nr.
Gasfilter A 1	217	H02-2512
Gasfilter A 2	218	H02-2112

Produktbeschreibung

Gasfilter 217, Klasse 1, und 218, Klasse 2, sind für den Einsatz in Sundströms Halb- und Vollmasken vorgesehen. Beide Filter (Typ A) schützen gegen organische Gase und Dämpfe, z.B. Lösungsmittel, deren Siedepunkt +65°C übersteigt.


Der Gasfilter lässt sich auf einfache Weise mit Partikelfilter 210/310 P3 kombinieren und bietet damit zudem Schutz gegen Aerosole (Partikel), z.B. beim Spritzlackieren.

Technische Spezifikation

	217	EN*	218	EN*
Resistenzdauer, Min. Cyclohexan, A	90-110	>70	42	>35
Druckabfall, Pa. 30 l/Min.	30	<100	70	<140
Durchmesser / Höhe, mm	106/28	–	106/36	–
Gewicht, g	120	<300	135	<500

* In dieser Spalte sind die Mindest- bzw. Höchstanforderungen nach EN 141:1990 angegeben.

- A. Aktivkohle
- B. Filterscheibe aus Polyesterfasern
- C. Etikett mit letztem Verbrauchsdatum
- D. Filterdose aus Polypropylen

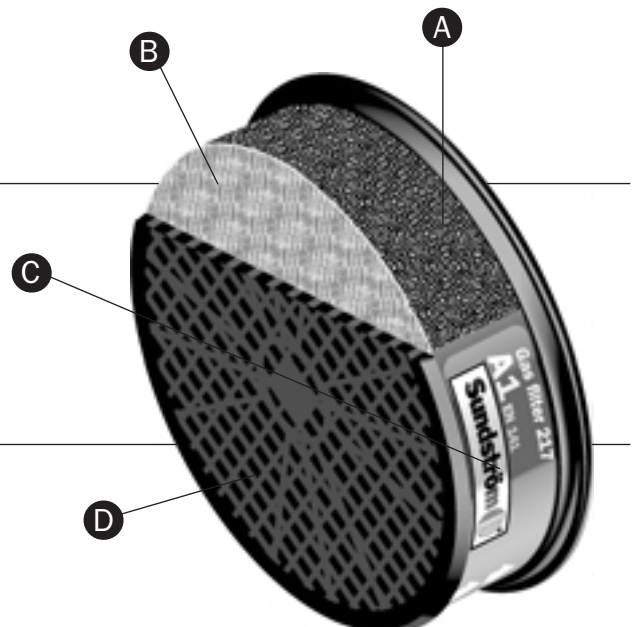

Zugelassen nach EN 141:1990
Kontrollorgan INSPEC Cert. (0194)

In einem von der INSPEC Certification
zugelassenen Qualitätsmanagementsystem
(ISO 9001) hergestelltes Produkt.

Recht auf Änderung in bezug auf Sortiment und Spezifikationen vorbehalten.

Sundström 

Sundström Safety AB • Tel +46 8 562 370 00 • Fax +46 8 562 370 60